



Nexus

camira


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Chalk
UNY12



Limestone
UNY02

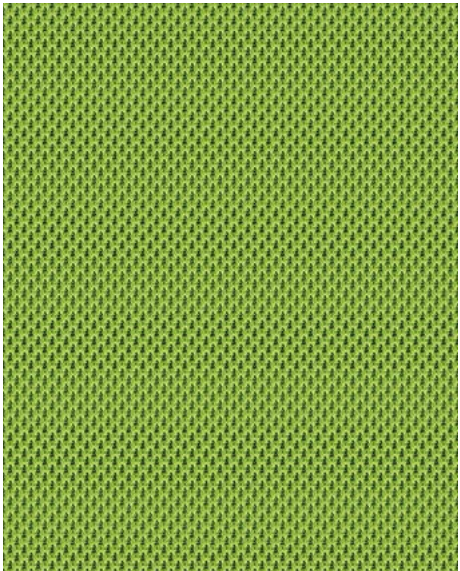

Kiwi
UNY05



Storm
UNY07



Pewter
UNY01



Graphite
UNY11



Black
UNY13



Berry
UNY04



Russian
UNY16



Petrol
UNY10



Denim
UNY08



Pacific
UNY03



Oceanic
UNY15



Task seating



Panels



Cigarette
& Match



SBI



Acoustic



Bleach
cleanable



Washable



Year guarantee

Nexus is a sleek and stylish technical knit, offering two dimensional stretch and comfort cushioning, in a pin prick dot matrix design effect. It's suitable for both seating and vertical surfaces, coming in 173 cm width yet with a heavy duty Martindale abrasion rating.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11-43686 Shirley

Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



Technical information

UK Industry Application Workplace, Education Composition 100% Polyester Environment Certified to OEKO-TEX® Standard 100 Certified to Indoor Advantage™ Gold Non metallic dyestuffs Width 173 cm minimum Weight 305 g/m² ±5% (528 g/lin.m ±5%) Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee. Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> Light Fastness 5 (ISO 105 - B02) Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Acoustic Properties Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide. *Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	D Einsatzbereich Büro, Bildung Zusammensetzung 100% Polyester Umweltfreundlich Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100 Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Breite 173 cm nutzbare Breite Gewicht 305 g/m² ±5% (528 g/lfd.m ±5%) Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i> Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02) Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion. *Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	F Application industrielle Lieu de travail, Education Composition 100% Polyester Écologique Certifié à OEKO-TEX® Standard 100 Certifié à Indoor Advantage™ Gold Teintures non métalliques Largeur 173 cm minimum Poids 305 g/m² ±5% (528 g/m.l ±5%) Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i> Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02) Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12) Propriétés Accoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooining/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection. *Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	ES Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación Composición 100% Polyester Ambiental Certificado de OEKO-TEX® Standard 100 Certificado de Indoor Advantage™ Gold Tintes no metálicos Ancho 173 cm mínimo Peso 305 g/m² ±5% (528 g/lin.m ±5%) Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s2, d0 EN 13501-1 (SBI) Un-adhered Class C, s1, d0 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i> Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02) Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12) Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección. *Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Tylos variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
--	---	---	---